



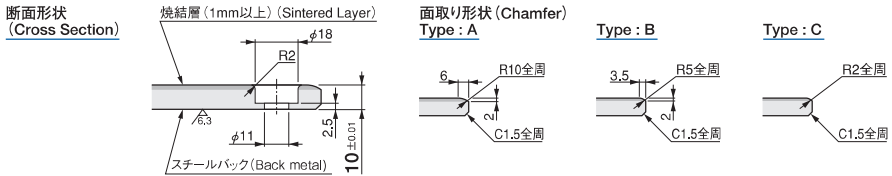

材質  
 オイルス#2000 (焼結合金+スチール)  
 Material  
 Oiles 2000 (Sintered Alloy + Steel)

ご注文方法  
**ORDERING METHOD**  
**CWX-100100 CWXT-100100**  
 Parts No. Parts No.  
 例:幅100mm、長さ100mmの場合  
 EX:W100mm×L100mm

- 固定は、専用低頭ボルトをご使用ください。(LHS-M1020、CWX・CWXTに付属)  
 Please use the custom bolt for installation. (LHS-M1020 attached to a CWX・CWXT)
- 運動方向は全方向です。

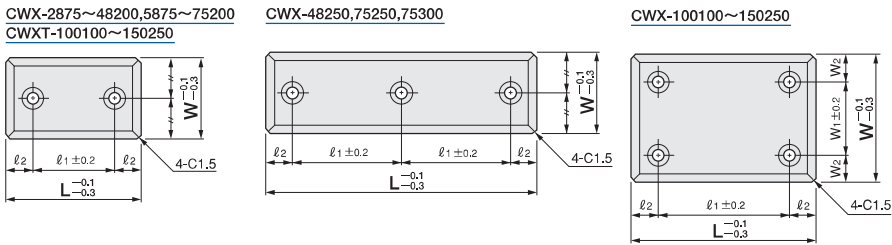


Parts No.	W	L	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Holes	Chamfer Type
CWXT-100100		100	50			
CWXT-100125		125	75			
CWXT-100150	100	150	100	25		
CWXT-100200		200	150			
CWXT-100250		250				
CWXT-100300		300	200	50		
CWXT-125125		125	75		2	A
CWXT-125150		150	100			
CWXT-125200	125	200	150	25		
CWXT-125250		250				
CWXT-125300		300	200	50		
CWXT-150150		150	100			
CWXT-150200	150	200	150	25		
CWXT-150250		250	200			

Parts No.	W	L	W <sub>1</sub>	W <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	Holes	Chamfer Type	CAD
CWX-2875		75			45	15			
CWX-28100	28	100			50			C	
CWX-28125		125			75	25			
CWX-28150		150			100				
CWX-3875		75			45	15			
CWX-38100	38	100			50				
CWX-38125		125			75	25	2		
CWX-38150		150			100				
CWX-4875					45	15			
CWX-48100					50				
CWX-48125	48	125			75	25		B	
CWX-48150		150							
CWX-48200		200			100				
CWX-48250		250			50	25	3		
CWX-5875		75			45	15			
CWX-58100	58	100			50				
CWX-58150		150			100				
CWX-7575		75			25		2		
CWX-75100		100			50	25			
CWX-75125		125			75				
CWX-75150	75	150			100				
CWX-75200		200			150				
CWX-75250		250			100	50	3		
CWX-75300		300							
CWX-100100		100			50				
CWX-100125		125			75				
CWX-100150	100	150	50	25	100	25		A	
CWX-100200		200			150				
CWX-100250		250			200	50			
CWX-100300		300							
CWX-125125		125	75		75		4		
CWX-125150		150			100				
CWX-125200	125	200	50	37.5	150	25			
CWX-125250		250			200	50			
CWX-125300		300							
CWX-150150		150			100				
CWX-150200	150	200	100	25	150	25			
CWX-150250		250			200				

**LHS** Custom Bolt for CWX・CWXT  
 CWX・CWXT固定専用低頭ボルト

- Parts No. : LHS-M1020
- CWX・CWXT固定専用低頭ボルトLHS-M1020は、CWX・CWXTプレートに付属しています。
- JIS規格のM10六角穴付ボルトに近似の破断トルクを有します。

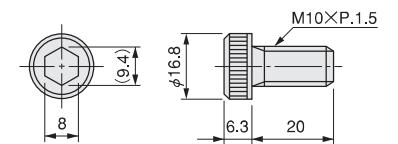

Parts No.	LHS-M1020
推奨締付トルク	67.2 [6.86]
破断トルク	118 [12.0]

※ボルトのみの販売もいたします。