

CWX/CWXT-LA オイレス #2000 ウェアプレート板厚 10mm

RoHS2 ELV



適用する幅、長さから Part No. 選んでください。

(例)幅75mm、長さ100mmの場合

CWX - 75100 - LA


Part No. でご指示ください。

(ご注意) 摩耗状態見える化を目的とした溝有りプレートは、末尾に「LA」が必要です。


● 溝深さ：深溝 0.4±0.05 / 浅溝 0.2±0.05

受注生産品


CWX-2875 ~ 48200, 5875 ~ 58150, 75100 ~ 75200-LA
CWXT-100100 ~ 150250-LA




CWX-100100 ~ 150250-LA




CWX-7575-LA



CWX-48250, 75250, 75300-LA

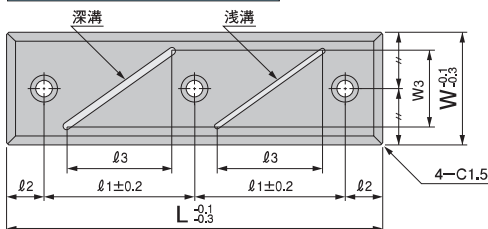


断面形状




面取り形状


タイプ A



タイプ B




タイプ C



● CWX・CWXT 固定用低頭ボルト (付属品)
(Part No. : LHS-M1020)

● CWX・CWXT 固定専用低頭ボルト LHS-M1020 は、CWX・CWXT プレートに付属しています。

● JIS 規格の M10 六角穴付ボルトに近似的破断トルクを有します。



Part No.	幅 長さ		W ₁	W ₂	W ₃	ℓ ₁	ℓ ₂	ℓ ₃	取付穴数	面取り形状
	W	L								
CWX-2875-LA	28	75	—	—	14	45	15	15	2	C
CWX-28100-LA	28	100	—	—	14	50	25	20	2	C
CWX-28125-LA	28	125	—	—	14	75	25	45	2	C
CWX-28150-LA	28	150	—	—	14	100	25	70	2	C
CWX-3875-LA	38	75	—	—	13	45	15	15	2	B
CWX-38100-LA	38	100	—	—	13	50	25	20	2	B
CWX-38125-LA	38	125	—	—	13	75	25	45	2	B
CWX-38150-LA	38	150	—	—	13	100	25	70	2	B
CWX-4875-LA	48	75	—	—	23	45	15	15	2	B
CWX-48100-LA	48	100	—	—	23	50	25	20	2	B
CWX-48125-LA	48	125	—	—	23	75	25	45	2	B
CWX-48150-LA	48	150	—	—	23	100	25	70	2	B
CWX-48200-LA	48	200	—	—	23	100	50	70	2	B
CWX-48250-LA	48	250	—	—	23	100	25	70	3	B
CWX-5875-LA	58	75	—	—	33	45	15	15	2	B
CWX-58100-LA	58	100	—	—	33	50	25	20	2	B
CWX-58150-LA	58	150	—	—	33	100	25	70	2	B
CWX-7575-LA	75	75	—	—	45	25	25	25	2	A
CWX-75100-LA	75	100	—	—	50	50	25	20	2	A
CWX-75125-LA	75	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWX-75150-LA	75	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWX-75200-LA	75	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWX-75250-LA	75	250	—	—	50	100	25	70	3	A
CWX-75300-LA	75	300	—	—	50	100	50	70	3	A
CWX-100100-LA	100	100	50	25	50	50	25	20	4	A
CWX-100125-LA	100	125	50	25	50	75	25	45	4	A
CWX-100150-LA	100	150	50	25	50	100	25	70	4	A
CWX-100200-LA	100	200	50	25	50	150	25	120	4	A
CWX-100250-LA	100	250	50	25	50	200	25	170	4	A
CWX-100300-LA	100	300	50	25	50	200	50	170	4	A
CWX-125125-LA	125	125	75	37.5	75	75	25	45	4	A
CWX-125150-LA	125	150	50	37.5	50	100	25	70	4	A
CWX-125200-LA	125	200	50	37.5	50	150	25	120	4	A
CWX-125250-LA	125	250	50	37.5	50	200	25	170	4	A
CWX-125300-LA	125	300	50	37.5	50	200	50	170	4	A
CWX-150150-LA	150	150	100	25	100	100	25	70	4	A
CWX-150200-LA	150	200	100	25	100	150	25	120	4	A
CWX-150250-LA	150	250	100	25	100	200	25	170	4	A
CWXT-100100-LA	100	100	—	—	50	50	25	20	2	A
CWXT-100125-LA	100	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWXT-100150-LA	100	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWXT-100200-LA	100	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWXT-100250-LA	100	250	—	—	50	200	25	170	2	A
CWXT-100300-LA	100	300	—	—	50	200	50	170	2	A
CWXT-125125-LA	125	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWXT-125150-LA	125	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWXT-125200-LA	125	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWXT-125250-LA	125	250	—	—	50	200	25	170	2	A
CWXT-125300-LA	125	300	—	—	50	200	50	170	2	A
CWXT-150150-LA	150	150	—	—	100	100	25	70	2	A
CWXT-150200-LA	150	200	—	—	100	150	25	120	2	A
CWXT-150250-LA	150	250	—	—	100	200	25	170	2	A

※取り付け用に低頭ボルト (左ページ) を付属しています。

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

樹脂系ヘアリング

金属系ヘアリング

ピローブロック

エアヘアリング

スライッドシフター

技術資料

会社案内

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

樹脂系ヘアリング

金属系ヘアリング

ピローブロック

エアヘアリング

スライッドシフター

技術資料

会社案内

CWP/CWPT-LA オイレス #2000 ウェアプレート板厚 20mm

RoHS2 ELV



適用する幅、長さから Part No. 選んでください。

(例)幅75mm、長さ100mmの場合

CWP - 75100 - LA


Part No. でご指示ください。

(ご注意) 摩耗状態見える化を目的とした溝有りプレートは、末尾に「LA」が必要です。


● 溝深さ：深溝 0.4±0.05 / 浅溝 0.2±0.05

受注生産品


CWP-2875 ~ 48200, 5875 ~ 58150, 75100 ~ 75200-LA
CWPT-100100 ~ 150250-LA




CWP-100100 ~ 150250-LA




CWP-7575-LA



CWP-48250, 75250, 75300-LA

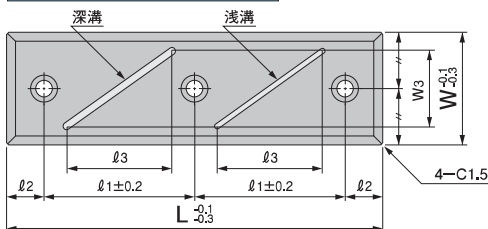


断面形状




面取り形状


タイプ A




タイプ B



タイプ C



タイプ D



Part No.	幅 長さ		W ₁	W ₂	W ₃	l ₁	l ₂	l ₃	取付 穴数	面取り 形状
	W	L								
CWP-2875-LA	28	75	—	—	14	45	15	15	2	D
CWP-28100-LA	28	100	—	—	14	50	25	20	2	D
CWP-28150-LA	28	150	—	—	14	100	25	70	2	D
CWP-3875-LA	38	75	—	—	13	45	15	15	2	C
CWP-38100-LA	38	100	—	—	13	50	25	20	2	C
CWP-38150-LA	38	150	—	—	13	100	25	70	2	C
CWP-4875-LA	48	75	—	—	23	45	15	15	2	B
CWP-48100-LA	48	100	—	—	23	50	25	20	2	B
CWP-48125-LA	48	125	—	—	23	75	25	45	2	B
CWP-48150-LA	48	150	—	—	23	100	25	70	2	B
CWP-48200-LA	48	200	—	—	23	100	50	70	2	B
CWP-48250-LA	48	250	—	—	23	100	25	70	3	B
CWP-5875-LA	58	75	—	—	33	45	15	15	2	B
CWP-58100-LA	58	100	—	—	33	50	25	20	2	B
CWP-58150-LA	58	150	—	—	33	100	25	70	2	B
CWP-7575-LA	75	75	—	—	45	25	25	25	2	A
CWP-75100-LA	75	100	—	—	50	50	25	20	2	A
CWP-75125-LA	75	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWP-75150-LA	75	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWP-75200-LA	75	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWP-75250-LA	75	250	—	—	50	100	25	70	3	A
CWP-75300-LA	75	300	—	—	50	100	50	70	3	A
CWP-100100-LA	100	100	50	25	50	50	25	20	4	A
CWP-100125-LA	100	125	50	25	50	75	25	45	4	A
CWP-100150-LA	100	150	50	25	50	100	25	70	4	A
CWP-100200-LA	100	200	50	25	50	150	25	120	4	A
CWP-100250-LA	100	250	50	25	50	200	25	170	4	A
CWP-100300-LA	100	300	50	25	50	200	50	170	4	A
CWP-125125-LA	125	125	50	37.5	50	75	25	45	4	A
CWP-125150-LA	125	150	50	37.5	50	100	25	70	4	A
CWP-125200-LA	125	200	50	37.5	50	150	25	120	4	A
CWP-125250-LA	125	250	50	37.5	50	200	25	170	4	A
CWP-125300-LA	125	300	50	37.5	50	200	50	170	4	A
CWP-150150-LA	150	150	100	25	100	100	25	70	4	A
CWP-150200-LA	150	200	100	25	100	150	25	120	4	A
CWP-150250-LA	150	250	100	25	100	200	25	170	4	A
CWPT-100100-LA	100	100	—	—	50	50	25	20	2	A
CWPT-100125-LA	100	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWPT-100150-LA	100	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWPT-100200-LA	100	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWPT-100250-LA	100	250	—	—	50	200	25	170	2	A
CWPT-100300-LA	100	300	—	—	50	200	50	170	2	A
CWPT-125125-LA	125	125	—	—	50	75	25	45	2	A
CWPT-125150-LA	125	150	—	—	50	100	25	70	2	A
CWPT-125200-LA	125	200	—	—	50	150	25	120	2	A
CWPT-125250-LA	125	250	—	—	50	200	25	170	2	A
CWPT-125300-LA	125	300	—	—	50	200	50	170	2	A
CWPT-150150-LA	150	150	—	—	100	100	25	70	2	A
CWPT-150200-LA	150	200	—	—	100	150	25	120	2	A
CWPT-150250-LA	150	250	—	—	100	200	25	170	2	A

※ 取り付けボルトは付属していません。M10 (六角穴付) のご準備をお願い致します。

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

樹脂系ヘアリング

金属系ヘアリング

ビローブロック

エアヘアリング

スライッドシフター

技術資料

会社案内

選定の目安

製品紹介

樹脂系ヘアリング

樹脂系ヘアリング

金属系ヘアリング

ビローブロック

エアヘアリング

スライッドシフター

技術資料

会社案内