

OCFC13-ST6 ハイテン材用高反力タイプ


■基本性能

せん断能力	13kN
ストローク	6mm
耐久回	50万回*
質量	3.8kg

*当社における試験結果であり、お客様の使用環境・使用条件での耐久性能を保証するものではありません。

■品番一覧

標準仕様：OCFC13-ST6

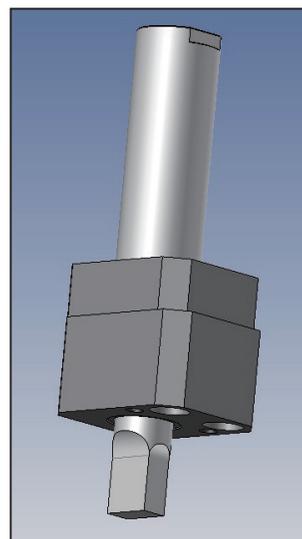

OCFC13-ST6

特長


●せん断能力の向上

せん断能力は従来品（OCFC5A）の5kNから13kNへ向上しています。それに伴い、ハイテン材のカッティングも可能になりました。

●カッター可動領域の拡大

ストローク量が6mmとなり、従来品（OCFC5A）より厚いパネルのせん断が可能となりました。

■構造

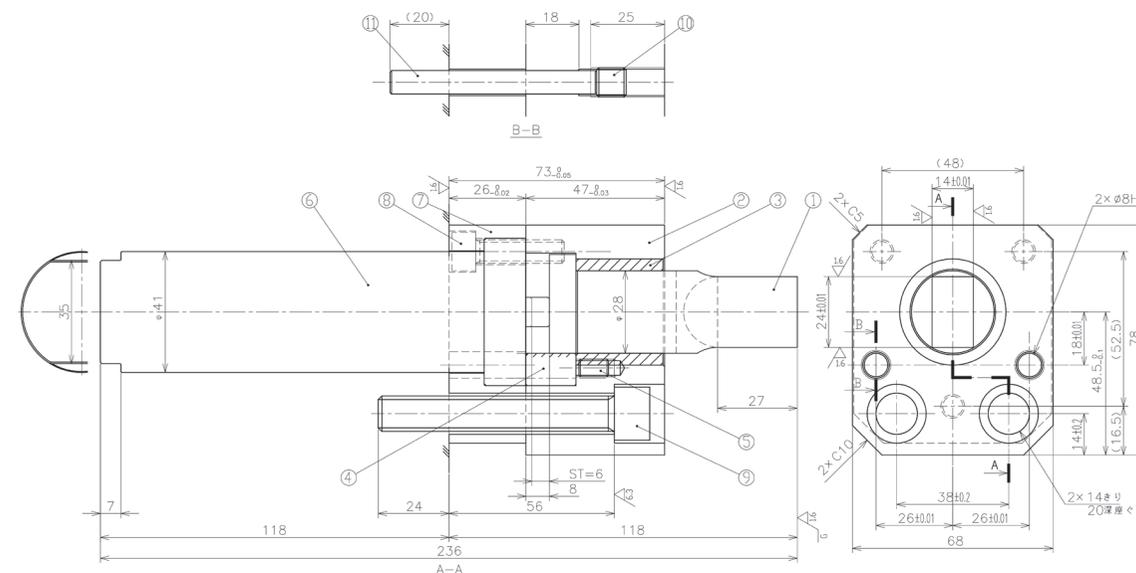

Working Capacity 500,000Cycles	Working Stroke	Reaction force at stroke end	Unit Weight
13.0kN {1.32tonf}	6.0mm	35.0kN {3.77tonf}	3.8kg

No.	Part Number	Material	Remarks
1	カッター	Steel	SKD11(HRC60~63)
2	カッターホルダー	Steel	S45C
3	ガイドブッシュ	Oiles 2000	
4	ガイドプレート	Oiles 2000	
5	スクリュープラグ		M6 × 10
6	スプリング	Oiles Spring	—

No.	Part Number	Material	Remarks
7	スプリングホルダー	Steel	S45C
8	六角穴付ボルト		M8 × 30 (緩み止め付)
9	六角穴付ボルト		M12 × 80
10	スクリュープラグ		M10 × 10
11	平行ピン		φ8 × 70 (ネジ付m6タイプ)