

廃番対象品一覧

		シリーズ 名称	対象型番数 (全型番／部分)		カタログ 掲載ページ
1	ピロー形ユニット	UOP/DUOP	6	部分	P.281
2	角フランジ形ユニット	UOF/DUOF	6	部分	P.282
3	印ろう丸フランジ形ユニット	UOFC/DUOFC	44	全型番	P.283
4	ひしフランジ形ユニット	UOFL/DUOFL	6	部分	P.284
5	テークアップ形ユニット	UOT/DUOT	44	全型番	P.285
6	オイルレス球面軸受ユニット	UO/DUO	6	部分	P.286
		合計	112		

ピロー形ユニット UOP/DUOP


- 204, 205, 210の#425タイプ6型番が廃番となります。
(#500Bタイプは対象外です)

UOP/DUOP オイルスピローブロック ピロー形ユニット

適用する軸径、ユニット呼び番号、球面軸受材質で選んでください。
(例)軸径：35mm、ピロー形ユニット、#500Bをご発注になる場合

UOP 207 - 500B

※球面軸受 #425タイプは受注生産品となります。

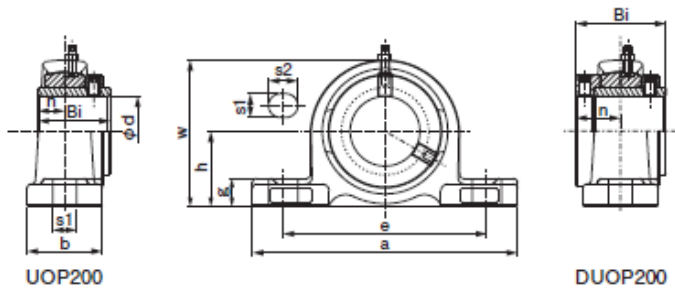

ユニット 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)										取付 ボルト	軸受 呼び番号	軸受箱 呼び番号
		d	h	a	e	b	s1	s2	g	w	Bi	n		
UOP 204	20	33.3	127	95	38	13	18	16	64	31	12.7	M10	UO204	P204
DUOP 204	20	33.3	127	95	38	13	18	16	64	39	20.7	M10	DUO204	P204
UOP 205	25	33.3	127	95	38	13	18	16	64	34.1	12.8	M10	UO205	P204
DUOP 205	25	33.3	127	95	38	13	18	16	64	43.1	21.8	M10	DUO205	P204
UOP 206	30	36.5	140	105	38	13	18	16	70	38.1	14.3	M10	UO206	P205
DUOP 206	30	36.5	140	105	38	13	18	16	70	48.1	24.3	M10	DUO206	P205
UOP 207	35	42.9	165	121	48	17	21	17	84	42.9	15.9	M14	UO207	P206
DUOP 207	35	42.9	165	121	48	17	21	17	84	52.9	25.9	M14	DUO207	P206
UOP 208	40	47.6	167	127	48	17	21	18	93	49.2	17	M14	UO208	P207
DUOP 208	40	47.6	167	127	48	17	21	18	93	61.2	29	M14	DUO208	P207
UOP 209	45	49.2	184	137	54	17	21	18	98	49.2	19	M14	UO209	P208
DUOP 209	45	49.2	184	137	54	17	21	18	98	61.2	31	M14	DUO209	P208
UOP 210	50	54	190	146	54	17	21	20	105	51.6	19	M14	UO210	P209
DUOP 210	50	54	190	146	54	17	21	20	105	64.6	32	M14	DUO210	P209

角フランジ形ユニット UOF/DUOF


- 204, 205, 210の#425タイプ6型番が廃番となります。
(#500Bタイプは対象外です)

UOF/DUOF オイルスピローブロック 角フランジ形ユニット

適用する軸径、ユニット呼び番号、球面軸受材質で選んでください。
(例) 軸径：25mm、角フランジ形ユニット、#500B をご発注になる場合

UOF 205 - 500B

※球面軸受#425タイプは受注生産品となります。

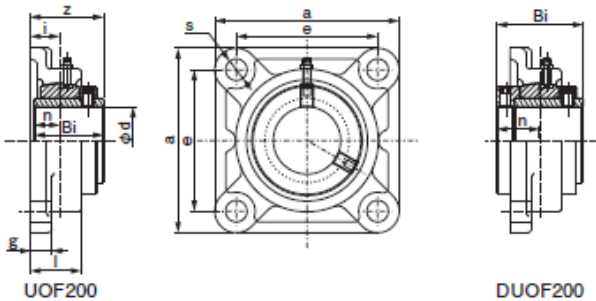

ユニット 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)									取付 ボルト	軸受 呼び番号	軸受箱 呼び番号
	d	a	e	i	g	l	s	Z	Bi	n			
UOF 204	20	86	64	15	11	25.5	12	33.3	31	12.7	M10	UO204	F204
DUOF 204	20	86	64	15	11	25.5	12	33.3	39	20.7	M10	DUO204	F204
UOF 205	25	86	64	15	11	25.5	12	36.3	34.1	12.8	M10	UO205	F204
DUOF 205	25	86	64	15	11	25.5	12	36.3	43.1	21.8	M10	DUO205	F204
UOF 206	30	95	70	16	13	27	12	39.8	38.1	14.3	M10	UO206	F205
DUOF 206	30	95	70	16	13	27	12	39.8	48.1	24.3	M10	DUO206	F205
UOF 207	35	108	83	18	13	31	12	45	42.9	15.9	M10	UO207	F206
DUOF 207	35	108	83	18	13	31	12	45	52.9	25.9	M10	DUO207	F206
UOF 208	40	117	92	19	15	34	14	51.2	49.2	17	M12	UO208	F207
DUOF 208	40	117	92	19	15	34	14	51.2	61.2	29	M12	DUO208	F207
UOF 209	45	130	102	21	15	36	16	51.2	49.2	19	M14	UO209	F208
DUOF 209	45	130	102	21	15	36	16	51.2	61.2	31	M14	DUO209	F208
UOF 210	50	137	105	22	16	38	16	54.6	51.6	19	M14	UO210	F209
DUOF 210	50	137	105	22	16	38	16	54.6	64.6	32	M14	DUO210	F209

印ろう付丸フランジ形ユニット UOFC/DUOFC

- 全44型番が廃番となります。


UOFC/DUOFC オイルスピローブロック 印ろう付丸フランジ形ユニット

適用する軸径、ユニット呼び番号、球面軸受材質で選んでください。



(例) 軸径：40mm、印ろう付丸フランジ形ユニット、#500B をご発注になる場合

UOFC 208 - 500B

※ 球面軸受 #425 タイプは受注生産品となります。



UOFC200



DUOFC200

ユニット 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)													取付 ボルト	軸受 呼び番号	軸受箱 呼び番号
	d	a	p	e	i	s	j	k	g	f	Z	Bi	n				
UOFC 204	20	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	28.3	31	12.7	M10	UO204	FC204	
DUOFC 204	20	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	28.3	39	20.7	M10	DUO204	FC204	
UOFC 205	25	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	31.3	34.1	12.8	M10	UO205	FC204	
DUOFC 205	25	100	78	55.1	10	12	5	7	20.5	62	31.3	43.1	21.8	M10	DUO205	FC204	
UOFC 206	30	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	33.8	38.1	14.3	M10	UO206	FC205	
DUOFC 206	30	115	90	63.6	10	12	6	7	21	70	33.8	48.1	24.3	M10	DUO206	FC205	
UOFC 207	35	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	37	42.9	15.9	M10	UO207	FC206	
DUOFC 207	35	125	100	70.7	10	12	8	8	23	80	37	52.9	25.9	M10	DUO207	FC206	
UOFC 208	40	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	43.2	49.2	17	M12	UO208	FC207	
DUOFC 208	40	135	110	77.8	11	14	8	9	26	90	43.2	61.2	29	M12	DUO208	FC207	
UOFC 209	45	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	41.2	49.2	19	M12	UO209	FC208	
DUOFC 209	45	145	120	84.8	11	14	10	9	26	100	41.2	61.2	31	M12	DUO209	FC208	
UOFC 210	50	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	42.6	51.6	19	M14	UO210	FC209	
DUOFC 210	50	160	132	93.3	10	16	12	14	26	105	42.6	64.6	32	M14	DUO210	FC209	
UOFC 211	55	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	44.1	55.6	21.5	M14	UO211	FC210	
DUOFC 211	55	165	138	97.6	10	16	12	14	28	110	44.1	70.6	36.5	M14	DUO211	FC210	
UOFC 212	60	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	56.6	65.1	21.5	M16	UO212	FC211	
DUOFC 212	60	185	150	106.1	13	19	12	15	31	125	56.6	81.1	37.5	M16	DUO212	FC211	
UOFC 213	65	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	56.6	65.1	25.5	M16	UO213	FC212	
DUOFC 213	65	195	160	113.1	17	19	12	15	36	135	56.6	81.1	41.5	M16	DUO213	FC212	
UOFC 214	70	205	170	120.2	16	19	14	15	36	145	64.1	74.6	26.5	M16	UO214	FC213	
DUOFC 214	70	205	170	120.2	16	19	14	15	36	145	64.1	90.6	42.5	M16	DUO214	FC213	
UOFC 215	75	215	177	125.1	17	19	14	18	40	150	67.8	77.8	27	M16	UO215	FC214	
DUOFC 215	75	215	177	125.1	17	19	14	18	40	150	67.8	96.8	46	M16	DUO215	FC214	
UOFC 216	80	220	184	130.1	18	19	16	18	40	160	70.6	82.6	30	M16	UO216	FC215	
DUOFC 216	80	220	184	130.1	18	19	16	18	40	160	70.6	102.6	50	M16	DUO216	FC215	
UOFC 217	85	240	200	141.4	18	23	16	18	42	170	73.7	85.7	30	M20	UO217	FC216	
DUOFC 217	85	240	200	141.4	18	23	16	18	42	170	73.7	105.7	50	M20	DUO217	FC216	
UOFC 218	90	250	208	147.1	18	23	18	20	45	180	82	96	32	M20	UO218	FC217	
DUOFC 218	90	250	208	147.1	18	23	18	20	45	180	82	116	52	M20	DUO218	FC217	

ひしフランジ形ユニット UOFL/DUOFL


- 204, 205, 210の#425タイプ6型番が廃番となります。
(#500Bタイプは対象外です)

UOFL/DUOFL オイルスピローブロック ひしフランジ形ユニット

適用する軸径、ユニット呼び番号、球面軸受材質で選んでください。
(例) 軸径：20mm、ひしフランジ形ユニット、#500Bをご発注になる場合

UOFL 204 - 500B

※球面軸受 #425 タイプは受注生産品となります。

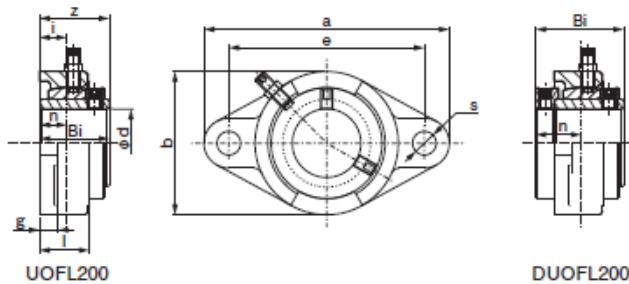

ユニット 呼び番号	軸径(mm)	寸法(mm)										取付 ボルト	軸受 呼び番号	軸受箱 呼び番号
	d	a	e	i	g	l	s	b	z	Bi	n			
UOFL 204	20	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	31	12.7	M10	UO204	FL204
DUOFL 204	20	113	90	15	11	25.5	12	60	33.3	39	20.7	M10	DUO204	FL204
UOFL 205	25	113	90	15	11	25.5	12	60	36.3	34.1	12.8	M10	UO205	FL204
DUOFL 205	25	113	90	15	11	25.5	12	60	36.3	43.1	21.8	M10	DUO205	FL204
UOFL 206	30	130	99	16	13	27	16	68	39.8	38.1	14.3	M14	UO206	FL205
DUOFL 206	30	130	99	16	13	27	16	68	39.8	48.1	24.3	M14	DUO206	FL205
UOFL 207	35	148	117	18	13	31	16	80	45	42.9	15.9	M14	UO207	FL206
DUOFL 207	35	148	117	18	13	31	16	80	45	52.9	25.9	M14	DUO207	FL206
UOFL 208	40	161	130	19	14	34	16	90	51.2	49.2	17	M14	UO208	FL207
DUOFL 208	40	161	130	19	14	34	16	90	51.2	61.2	29	M14	DUO208	FL207
UOFL 209	45	175	144	21	14	36	16	100	51.2	49.2	19	M14	UO209	FL208
DUOFL 209	45	175	144	21	14	36	16	100	51.2	61.2	31	M14	DUO209	FL208
UOFL 210	50	188	148	22	15	38	19	108	54.6	51.6	19	M16	UO210	FL209
DUOFL 210	50	188	148	22	15	38	19	108	54.6	64.6	32	M16	DUO210	FL209

テークアップ形ユニット UOT/DUOT


- 全44型番が廃番となります。

UOT/DUOT オイルスピローブロック テークアップ形ユニット

適用する軸径、ユニット呼び番号、球面軸受材質で選んでください。
(例)軸径：軸径：35mm、テークアップ形ユニット、#500Bをご発注になる場合

UOT 207 - 500B

※球面軸受 #425タイプは受注生産品となります。

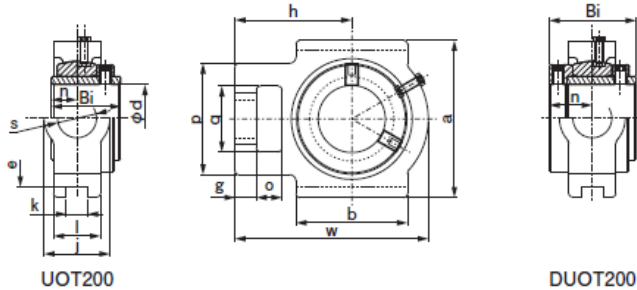

ユニット 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)															軸受 呼び番号	軸受箱 呼び番号
		d	o	g	p	q	s	b	k	e	a	w	j	l	h	Bi	n	
UOT 204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	31	12.7	UO204	T204
DUOT 204	20	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	39	20.7	DUO204	T204
UOT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	34.1	12.8	UO205	T204
DUOT 205	25	16	10	51	32	19	51	12	76	89	94	32	21	61	43.1	21.8	DUO205	T204
UOT 206	30	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	38.1	14.3	UO206	T205
DUOT 206	30	16	10	51	32	19	51	12	76	89	97	32	24	62	48.1	24.3	DUO206	T205
UOT 207	35	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	42.9	15.9	UO207	T206
DUOT 207	35	16	10	56	37	22	57	12	89	102	113	37	28	70	52.9	25.9	DUO207	T206
UOT 208	40	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	49.2	17	UO208	T207
DUOT 208	40	16	13	64	37	22	64	12	89	102	129	37	30	78	61.2	29	DUO208	T207
UOT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	49.2	19	UO209	T208
DUOT 209	45	19	16	83	49	29	83	16	102	114	144	49	33	88	61.2	31	DUO209	T208
UOT 210	50	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	51.6	19	UO210	T209
DUOT 210	50	19	16	83	49	29	83	16	102	117	144	49	35	87	64.6	32	DUO210	T209
UOT 211	55	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	55.6	21.5	UO211	T210
DUOT 211	55	19	16	83	49	29	86	16	102	117	149	49	37	90	70.6	36.5	DUO211	T210
UOT 212	60	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	65.1	21.5	UO212	T211
DUOT 212	60	25	19	102	64	35	95	22	130	146	171	64	38	106	81.1	37.5	DUO212	T211
UOT 213	65	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	65.1	25.5	UO213	T212
DUOT 213	65	32	19	102	64	35	102	22	130	146	194	64	42	119	81.1	41.5	DUO213	T212
UOT 214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	74.6	26.5	UO214	T213
DUOT 214	70	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	44	137	90.6	42.5	DUO214	T213
UOT 215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	77.8	27	UO215	T214
DUOT 215	75	32	21	111	70	41	121	26	151	167	224	70	46	137	96.8	46	DUO215	T214
UOT 216	80	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	82.6	30	UO216	T215
DUOT 216	80	32	21	111	70	41	121	26	151	167	232	70	48	140	102.6	50	DUO216	T215
UOT 217	85	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	85.7	30	UO217	T216
DUOT 217	85	32	21	111	70	41	121	26	165	184	235	70	51	140	105.7	50	DUO217	T216
UOT 218	90	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	96	32	UO218	T217
DUOT 218	90	38	29	124	73	48	157	30	173	198	260	73	54	162	116	52	DUO218	T217

オイルス球面軸受ユニット UO/DUO


- 204, 205, 210の#425タイプ6型番が廃番となります。
(#500Bタイプは対象外です)

UO/DUO オイルスピローブロック オイルス球面軸受ユニット

適用する軸受呼び番号、球面軸受材質で選んでください。
(例)軸径:20mm、固定軸なし、#500Bをご発注になる場合

UO 204 - 500B

※球面軸受#425タイプは受注生産品となります。

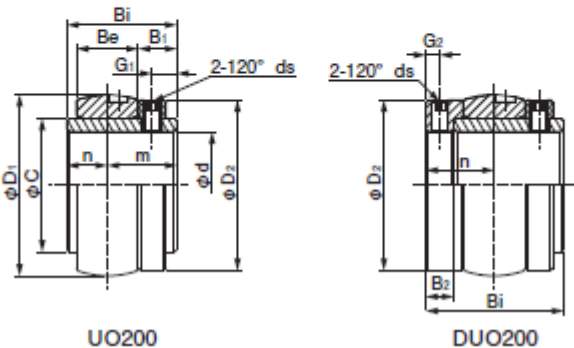

軸受 呼び番号	軸径 (mm)	寸法 (mm)											
	d	D ₁	C	Be	Bi	n	m	D ₂	B ₁	B ₂	G ₁	G ₂	ds
UO 204	20	47	29.06	20	31	12.7	18.3	39	8.3	—	4.3	4	M5×0.8
DUO 204	20	47	29.06	20	39	20.7	18.3	39	8.3	8	4.3	4	M5×0.8
UO 205	25	47	34	20	34.1	12.8	21.3	45	11.3	—	6.8	4.5	M6×0.75
DUO 205	25	47	34	20	43.1	21.8	21.3	45	11.3	9	6.8	4.5	M6×0.75
UO 206	30	52	40.4	22	38.1	14.3	23.8	52	12.8	—	7.8	5	M6×0.75
DUO 206	30	52	40.4	22	48.1	24.3	23.8	52	12.8	10	7.8	5	M6×0.75
UO 207	35	62	47.45	25	42.9	15.9	27	60	14.5	—	9.5	5	M6×0.75
DUO 207	35	62	47.45	25	52.9	25.9	27	60	14.5	10	9.5	5	M6×0.75
UO 208	40	72	52.7	27	49.2	17	32.2	68	18.7	—	12.7	6	M8×1
DUO 208	40	72	52.7	27	61.2	29	32.2	68	18.7	12	12.7	6	M8×1
UO 209	45	80	57.14	29	49.2	19	30.2	73	15.7	—	9.7	6	M8×1
DUO 209	45	80	57.14	29	61.2	31	30.2	73	15.7	12	9.7	6	M8×1
UO 210	50	85	62.6	29	51.6	19	32.6	80	18.1	—	11.6	6.5	M8×1
DUO 210	50	85	62.6	29	64.6	32	32.6	80	18.1	13	11.6	6.5	M8×1